
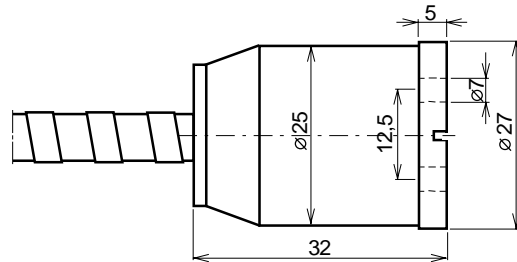


## Lichtleiter AL-...

- mit Metallschutzschlauch
- temperaturbeständig bis 200°C

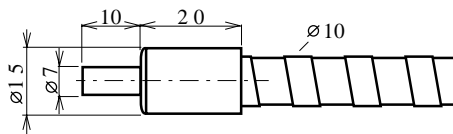


Abmessungen in mm



Länge	aktiver $\varnothing$	Bestellbezeichnung
200	4	AL- 200-4-T
500	4	AL- 500-4-T
1000	4	AL-1000-4-T
1500	4	AL-1500-4-T
2000	4	AL-2000-4-T

Weiterhin lieferbar, z.B. für  
 Näherungsschalter Typ IRS-...-GF,  
 Lichtleiter-Ausführung ...-Y-1

Beispiel :  
 AL-...-4-Y-1



andere Längen auf Anfrage

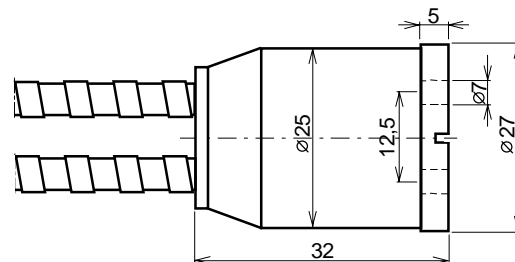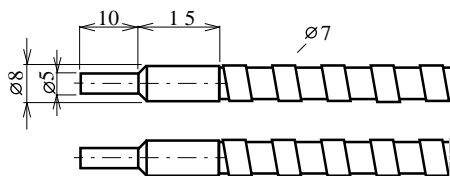


Abmessungen in mm

Länge	aktiver $\varnothing$	Bestellbezeichnung
200	4	AL- 200-4-L
500	4	AL- 500-4-L
1000	4	AL-1000-4-L
1500	4	AL-1500-4-L
2000	4	AL-2000-4-L

Weiterhin lieferbar, z.B. für  
 Näherungsschalter Typ IRS-...-GF,  
 Lichtleiter-Ausführung ...-II

Beispiel :  
 AL-...-4-II



andere Längen auf Anfrage

AL-Lichtleiter-1/17-03-97

Unternehmensgruppe