

ミニディスク

DB-0503E・0504E


Mini Disc



●仕様・SPECIFICATION

型 式	・ MODEL TYPE	DB-0503E	DB-0504E
最大回転速度 (min ⁻¹)	・ MAX.ROTATION SPEED (min ⁻¹)	3800	2800
慣性モーメント (kg・m ²)	・ INERTIA MOMENT (kg・m ²)	0.002	0.008
質 量 (kg)	・ MASS (kg)	1.1	2.1

※貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
 ※In case of producing disks yourself, please feel free to ask for us to advise.

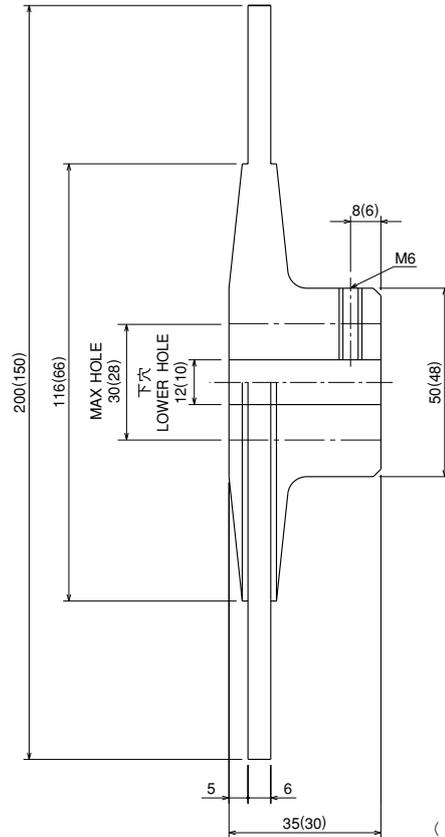

()内は0503E
 () is for 0503E.


フランジタイプ (ベンチレーション/ソリッド) Flange Type (Ventilation / Solid)



DB-0522H



DB-0521H

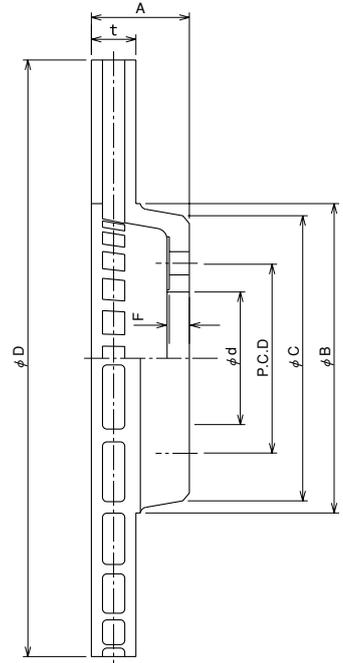

●寸法表・DIMENSION LIST

型式 Model Type	D	t	B	C	d H8	F	P.C.D	n-H	A	備考 Remarks
DB-0511H	260	10.4	134	123	74	9	94	4-10.5	38.2	ソリッドディスク・Solid Disc
DB-0521H	270	20	140	128	60	9	86	6-10.5	44	ベンチレーション・Ventilation
DB-0522H	350	20	210	160	85	14	116	8-12.5	35	〃
DB-0531H	382	38	222	190	108	17	142	8-14.5	51	〃
DB-0533H	500	38	—	260	130	18	180	8-16.5	50	〃
DB-0534H	550	38	—	260	130	18	180	8-16.5	50	〃

●仕様・SPECIFICATION

型式 MODEL TYPE	0511H	0521H	0522H	0531H	0533H	0534H
最大回転速度 (min ⁻¹) ・MAX.ROTATION SPEED (min ⁻¹)	2200	2200	1650	1500	1150	1050
慣性モーメント (kg・m ²) ・INERTIA MOMENT (kg・m ²)	0.03	0.05	0.11	0.28	1.0	1.48
質量 (kg) ・MASS (kg)	3.8	5.3	10	18	35	43

※貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
※In case of producing disks yourself, please feel free to ask for us to advise.


ボスタイプ Boss Type



DB-0523E



DB-0511E

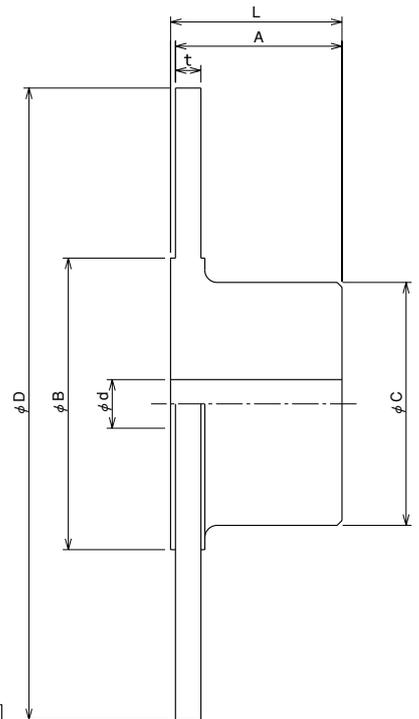

●寸法表・DIMENSION LIST

型式 Model Type	D	t	B	c	d		A	L
					下穴 Lower Hole	MAX		
DB-0511E	260	10.4	120	100	20	60	68	70
DB-0513E	350	10.4	210	110	30	60	100	110
DB-0523E	350	20	210	125	30	70	110	120
DB-0525E	500	20	360	160	35	90	130	140

●仕様・SPECIFICATION

型式 MODEL TYPE	0511E	0513E	0523E	0525E
最大回転速度 (min ⁻¹) ・MAX.ROTATION SPEED (min ⁻¹)	2200	1650	1650	1150
慣性モーメント (kg・m ²) ・INERTIA MOMENT (kg・m ²)	0.03	0.14	0.21	0.9
質量 (kg) ・MASS (kg)	7.5	16	23	47

※貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
※In case of producing disks yourself, please feel free to ask for us to advise.

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.

三陽商事株式会社

三陽工業株式会社

SANYO SHOJI CO.,LTD.

本社 〒564-0044
大阪府吹田市南金田2丁目29番2号
TEL (06) 6384-1212 FAX (06) 6338-1415

東京営業所 TEL (03) 3769-3434 FAX (03) 3769-1033
名古屋営業所 TEL (052) 231-3455 FAX (052) 231-3566

URL <http://www.suntes.co.jp/>
E-mail: sanyo@suntes.co.jp

Head Office 29-2, 2-Chome, Minamikaneden,
Suita, Osaka, 564-0044, Japan
Tel (06) 6384-1212 Fax (06) 6338-1415

Tokyo Branch Tel (03) 3769-3434 Fax (03) 3769-1033
Nagoya Branch Tel (052) 231-3455 Fax (052) 231-3566

フランジボスタイプ Flange Boss Type


●寸法表・DIMENSION LIST

型式 Model Type	D	t	d ₁		d ₂	d ₃	L	P.C.D	N-Q
			下穴 Lower Hole	MAX					
DB-0525FB	500	20	35	95	160	250	125	205	8-M16
DB-0526FB	600	20	35	115	190	285	145	240	10-M16
DB-0527FB	700	20	50	130	215	305	165	260	12-M16
DB-0535FB	500	38	35	95	160	250	143	205	8-M16
DB-0536FB	600	38	35	115	190	280	163	240	10-M16
DB-0537FB	700	38	50	130	215	305	183	260	12-M16
DB-0538FB	800	38	50	150	250	340	208	295	12-M16
DB-0539FB	900	38	50	170	280	380	228	330	12-M18


●仕様・SPECIFICATION

型式	MODEL TYPE	0525FB	0526FB	0527FB	0535FB	0536FB	0537FB	0538FB	0539FB
最大回転速度 (min ⁻¹)	MAX.ROTATION SPEED (min ⁻¹)	1150	950	820	1150	950	820	720	640
慣性モーメント (kg・m ²)	INERTIA MOMENT (kg・m ²)	0.96	2.02	3.58	1.71	3.47	6.26	10.56	16.75
質量 (kg)	MASS (kg)	50	70	96	66	95	128	175	230

※貴社でディスクを製作される場合はご相談下さい。
※In case of producing disks yourself, please feel free to ask for us to advise.

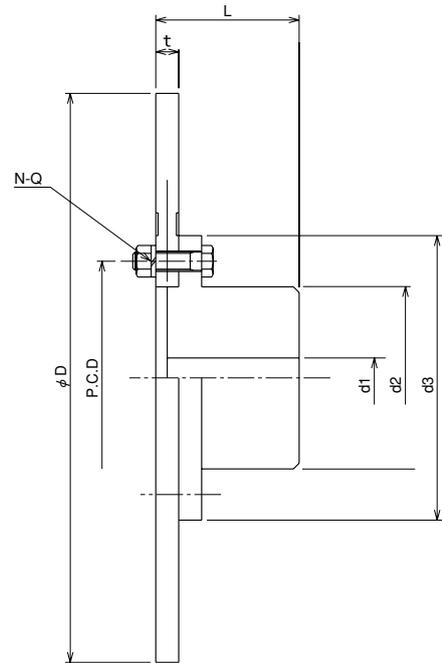

水冷式ディスク Water Cooled Disc

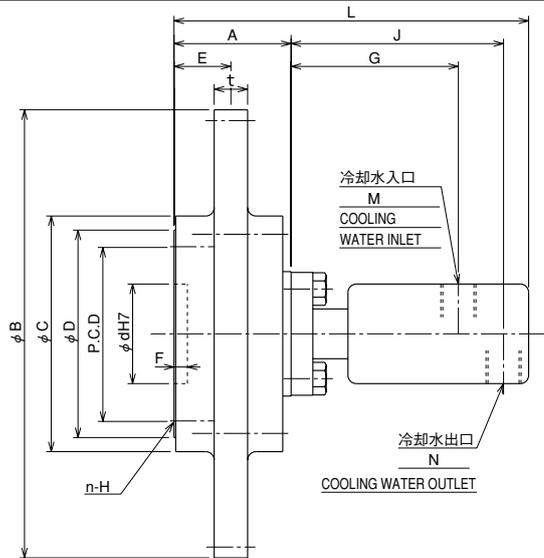

●仕様・SPECIFICATION

型式	MODEL TYPE	0521T	0522T	0533T
最大回転速度 (min ⁻¹)	MAX.ROTATION SPEED (min ⁻¹)	1800	1500	1000
慣性モーメント (kg・m ²)	INERTIA MOMENT (kg・m ²)	0.06	0.35	1.3
質量 (kg)	MASS (kg)	13	32	53

●寸法表・DIMENSION LIST

型式 Model Type	B	t	C	D	d	F	P.C.D	n-H	A	E	G	J	L	馬力 Horse Power	水量 Water Volume	冷却水圧力 Cooling Water Pressure	M.N
DB-0521T	270	20	142	125	60	8	105	6-M10P1.5×18L	70	34	100	127	212	20	10 l/min	0.2MPa	Rc1/2
DB-0522T	350	20	216	180	100	10	150	6-M12P1.75×20L	76	40	100	127	218	30	15 l/min	0.2MPa	Rc1/2
DB-0533T	500	38	270	225	135	10	190	12-M16P×18L	84	45	111	143	245	40	20 l/min	0.2MPa	Rc3/4

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.

三陽商事株式会社

三陽工業株式会社

SANYO SHOJI CO.,LTD.

URL <http://www.suntes.co.jp/>
E-mail: sanyo@suntes.co.jp

Head Office 29-2, 2-Chome, Minamikaneden,
Suita, Osaka, 564-0044, Japan
Tel (06) 6384-1212 Fax (06) 6338-1415

Tokyo Branch Tel (03) 3769-3434 Fax (03) 3769-1033
Nagoya Branch Tel (052) 231-3455 Fax (052) 231-3566

本社 〒564-0044
大阪府吹田市南金田2丁目29番2号
TEL (06) 6384-1212 FAX (06) 6338-1415

東京営業所 TEL (03) 3769-3434 FAX (03) 3769-1033
名古屋営業所 TEL (052) 231-3455 FAX (052) 231-3566