


MIR005

Modem RTC RTC Modem

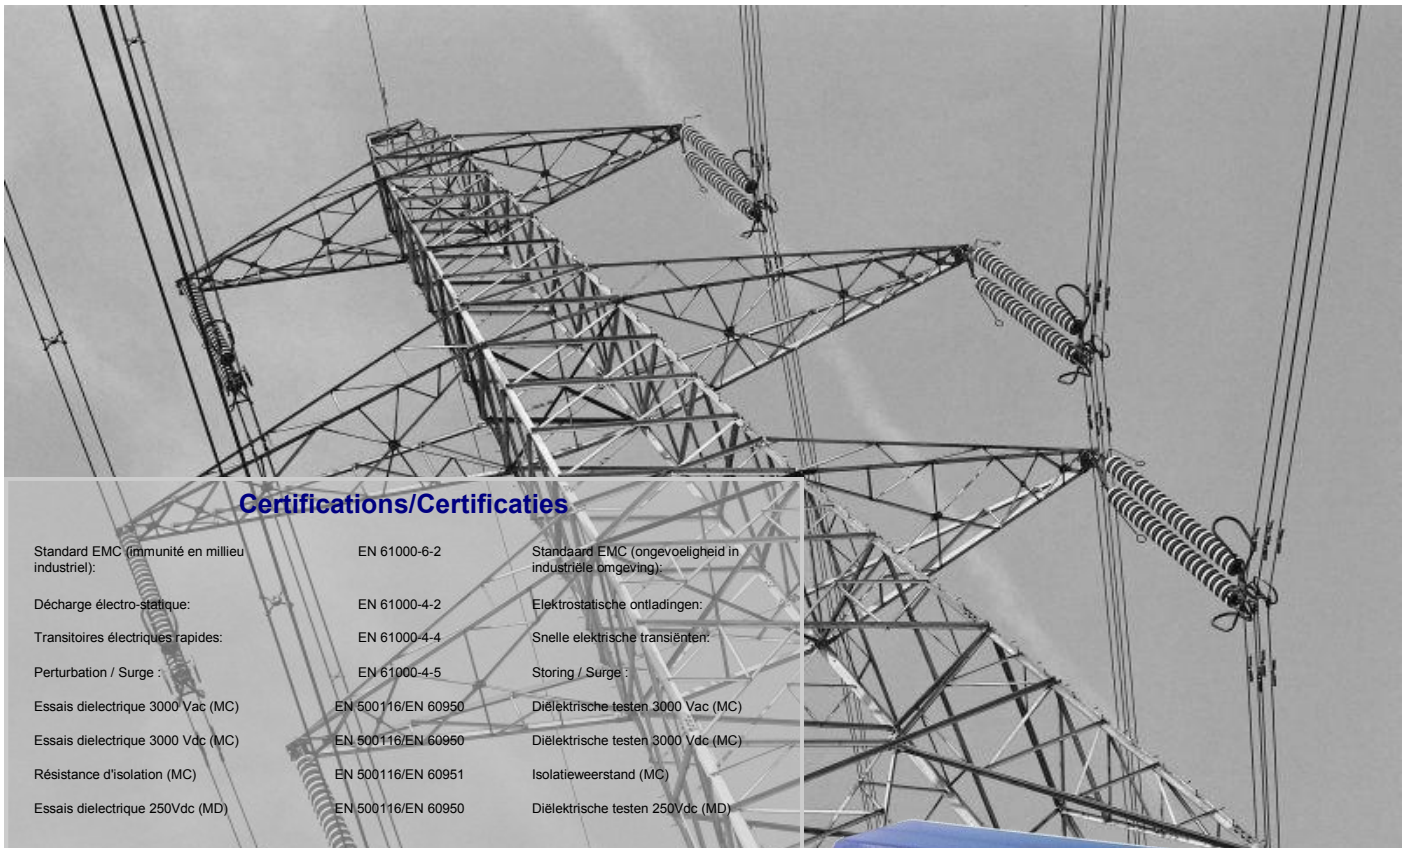

Certifications/Certificaties

Standard EMC (immunité en milieu industriel):

EN 61000-6-2

Standaard EMC (ongevoeligheid in industriële omgeving):

Décharge électro-statique:

EN 61000-4-2

Elektrostatische ontladingen:

Transitoires électriques rapides:

EN 61000-4-4

Snelle elektrische transiënten:

Perturbation / Surge :

EN 61000-4-5

Storing / Surge :

Essais diélectrique 3000 Vac (MC)

EN 500116/EN 60950

Dielektrische testen 3000 Vac (MC)

Essais diélectrique 3000 Vdc (MC)

EN 500116/EN 60950

Dielektrische testen 3000 Vdc (MC)

Résistance d'isolation (MC)


EN 500116/EN 60951

Isolatieweerstand (MC)

Essais diélectrique 250Vdc (MD)

EN 500116/EN 60950

Dielektrische testen 250Vdc (MD)

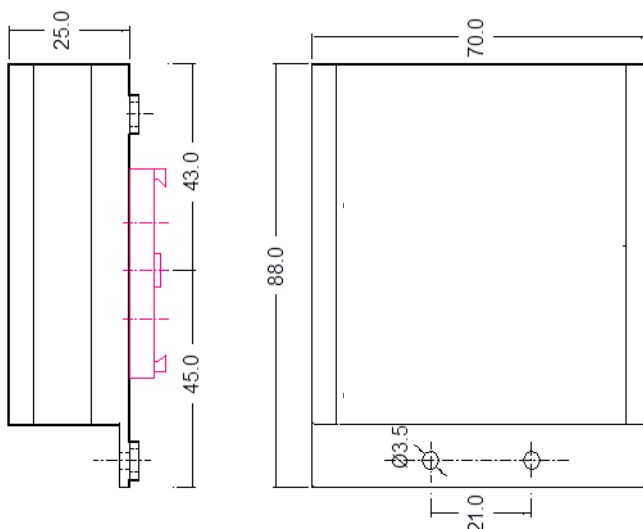


Alle afmetingen in mm/Toutes les mesures en mm

Les Modem de la série MIR005 ont été spécialement développés pour la transmission de données de comptage des compteurs EDM1 via le réseau téléphonique commuté (RTC). Ils sont disponibles en 2 versions. La version "stand alone" pour montage sur rail DIN et la version "Built in" pour montage dans le couvercle des compteurs d'énergie EDM1. Ils répondent aux critères les plus sévères en terme d'immunité aux perturbations électro-magnétiques (EMC), d'environnement industriel et de tension d'isolation de ligne (3000Vac).

De Modems van de reeks MIR werden speciaal ontwikkeld voor de overdracht van tellinggegevens van de EDM1 tellers via het geschakelde telefoonnet. Ze zijn beschikbaar in 2 versies: de "stand alone" versie voor de montage op DIN rail en de versie "built in" voor de montage in het klemmendeksel van de EDM1 energietellers. Zij voldoen aan de meest strenge criteria op gebied van ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen (EMC), industriële omgeving en lijnisolatie (3000 Vac).

Alimentation via le connecteur de communication	5 à/tot 15 Vdc, max 100mA			Spanning via de communicatieconnector
Communication	ITU-T V.92 V.90, V.34, V.32bis, V.22bis V.21, Bell212A, Bell103 V.23 Reversing, V.23 half duplex V.29 FatsPOS and V.22bis fast connect V.80 Synchronous acces mode V.17/V.29 Fax class 1/1,0 et class 2			Communicatie
Indication	Sonore LED	Buzzer Alive (clignotement lent/traag knipperen) CD Rx/D Tx/D WD	Hoorbaar LED	Indicatie
Connexions	Connecteur	RJ11 - RTC RJ45 - données/gegevens	Connector	Verbinding
Température	Fonction	-25°C ... +60°C	Connector	Verbinding
Dimension Matériel Montage Degré de protection	L x H x Prof.	88mm x 70mm x 25mm Polycarbonate Rail DIN omega IP 40 acc. DIN VDE 0470	L x H x B	Afmetingen Materiaal Montage Beveiligingsgraad
Référence de commande Exécution	Stand Alone Built in EDM1 meter	MIR 005-X S B	Bestellingreferenties Stand Alone Built in EDM1 meter	Uitvoering

Schéma de principe MIR005 Bedradingschema

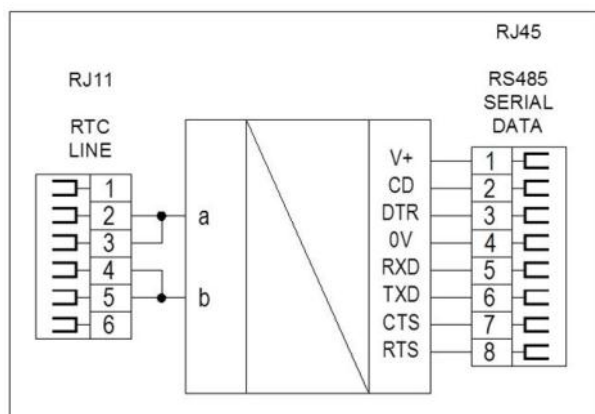

Steel sa-nv
 Tel +32 10 24 11 11
 Fax +32 10 23 04 69
www.steel-sa.com
phil.tre@steel-sa.com



All right reserved
 Subject to modifications without advice
 FT001-AVH-MIR005-FR-NL
 Created : 2011