

Soft-Start

Soft Driver

Caratteristiche elettriche:

Soft-start per motori asincroni trifase fino a 4HP.

Regolazione di tensione ad anello aperto.

Trimmer per la regolazione della pendenza della rampa.

Trimmer per impostare la coppia di spunto.

Protezione per mancanza fase.


Corrente nominale 5A.

Corrente erogabile allo spunto 15A.

Tensione 400V 3F(ac)

Applicazioni:

ventilatori, nastri trasportatori, pompe.

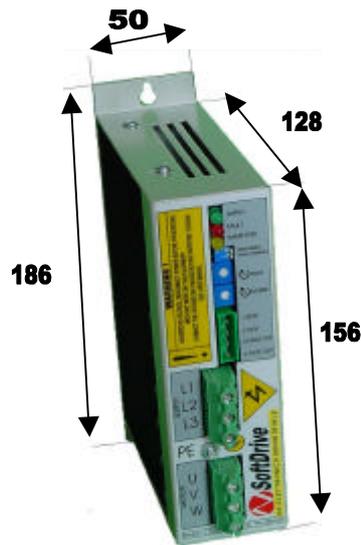

Serie REG-3FAC


Caratteristiche elettriche:

Soft-start per motori asincroni trifase.

Possibilità di selezione della rampa in Tensione o corrente.

Protezione per mancanza fase, sovracorrente e sovratensione.

Relè di velocità massima per il comando del teleruttore di by pass.

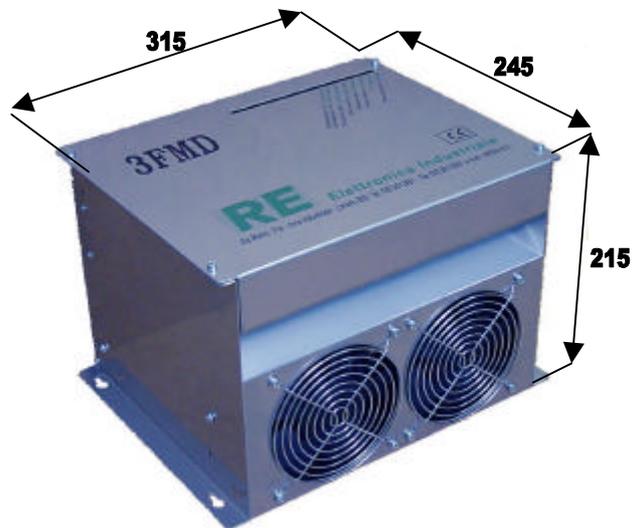

Taglie disponibili

Taglia	Corrente nominale	Corrente di picco	Tensioni di esercizio
REG303FAC	10	30	400Vac
REG753FAC	25	75	400Vac
REG1203FAC	40	120	400Vac
REG1803FAC	60	180	400Vac
REG3003FAC	100	300	400Vac
REG4503FAC	150	450	400Vac
REG7503FAC	250	750	400Vac
REG15003FAC	500	1500	400Vac