


Datenblatt

Handtaster mit Zustimmungsschalter

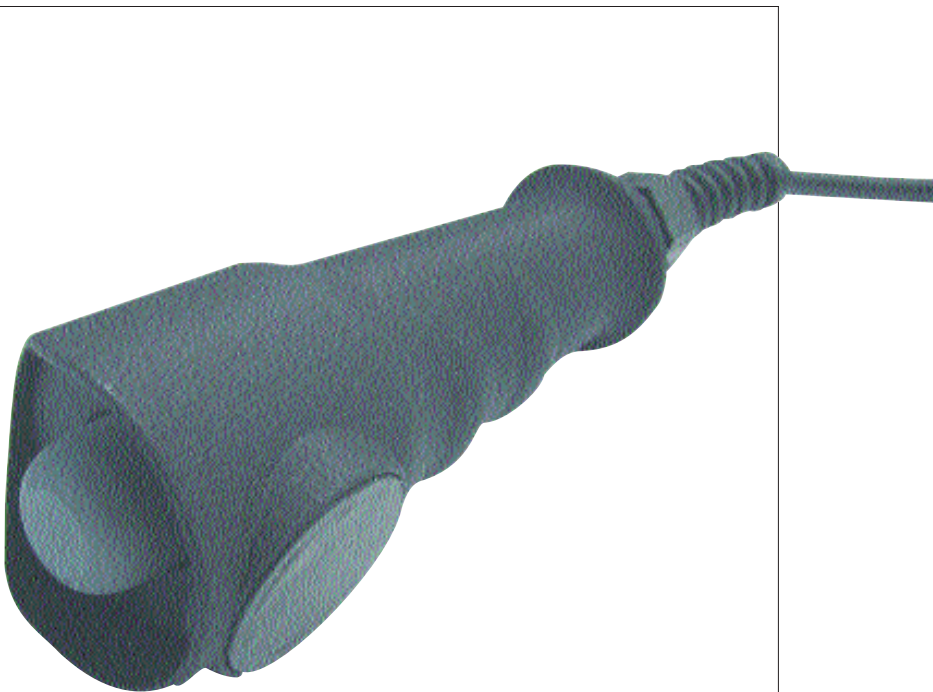

EBE Zustimmungsschalter mit Magnethalterung sind handbetätigte Befehlsgeber. Sie wurden für Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen konzipiert. In der Betriebsart "manuell" wird die Schutzwirkung von beweglich trennenden Schutzvorrichtungen unter bestimmten Bedingungen aufgehoben. Autorisiertes Personal kann bei betätigtem Zustimmungsschalter Gefahrenräume betreten. Durch die Schaltmechanik ist beim EBE-Zustimmungsschalter kein spezielles Auswertegerät erforderlich.

Standards Schaltelement

- IEC 60 947-5-1
- EN 60 947-5-1
- JIS C 8201-5-1
- UL 508
- CSA C22.2 No. 14

Zulassungen Schaltelement

- ISO 12 100/EN 292
- IEC 60204-1/EN 60 204-1
- ISO 11 161/prEN 11 161
- ISO 10 218/EN 775
- ANSI/RIA R15.06

Merkmale

- Leichter und stabiler Druckpunkt
- Schwer manipulierbar
- Geringes Gewicht
- Dreistufige Ausführung
- Einfache Befestigung durch Haftmagnet

EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH
Harthäuser Straße 4
D-70771 L.-Echterdingen
phone: +49(0)711 79986-0
fax: +49(0)711 79986-50
e-mail: vertrieb@ebe-gmbh.de

Handtaster mit Zustimmschalter

Technische Daten

Betriebsstrom max.	3 A
Impulsspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit	50 A, 125 V
Arbeitskontakte	2
Elektrische Lebensdauer	100.000 Zyklen min.
Schutzart	IP 65

Abmessungen:

