

Bruksanvisning



JUNIORFLUX

***Typ F 310 PP
F 314 PP
F 314 S***



Bruksanvisning

Sid 1-4

JUNIORFLUX Typ F 310 PP / F 314 PP / F314 S

EU Konformitetsdeklaration

Sid 5

Säkerhetsföreskrifter



- Motorn är ej explosionsskyddad.
- Får ej användas i explosionsfarlig miljö.
- Inga brandfarliga vätskor får pumpas.
- Motorn är försedd med en överströms-skydds-brytare.
Vid överbelastning stängs motorn automatiskt av.
Efter avkylning kan motorn återstartas genom att trycka på återställningsknappen på motorns högra sida.
Upprepad överbelastning kan skada motorn.
- Pumpen ska endast användas för de vätskor som den är avsedd för.
- Lämna aldrig pumpen utan tillsyn.
- Pumpen får endast användas i vertikal position.
- Installera pumpen så att den ej kan falla ned i fatet/behållaren.
- Använd alltid en slang som är avsedd för pumpmediet.
- Tillse att slangkopplingarna är korrekt monterade.
- Kontrollera regelbundet slangens kondition.
- Pumpen får ej doppas djupare i vätskan än till utloppsanslutningen.
- Pumpen bör ej lämnas i vätskan då den ej används.
- Använd pumpen endast för vätskor med max. 60°C temperatur.



- Uppfyll alltid lokala säkerhetsföreskrifter!



Använd erforderlig skyddsutrustning!
(Ansiktsskydd, skyddsglasögon, handskar etc.)


- Undvik alltid torrkorning av pumpen.
- Pumpen bör ej utsättas för väder och vind.
- Rengör pumpen efter varje användningstillfälle.
- Förvara aldrig pumpen i utrymmen med korrosiva ångor.



- **Strömförsörjningen måste vara utrustad med säkring.**
Stark nedsmutsning, hög luftfuktighet eller materiella skador på motorhuset kan leda till farliga strömstötter.

Drift instruktioner

- **Kontrollera att spänningen motsvarar den som anges på typskylten.**
- **Kontrollera alltid att nätkabeln ej är skadad innan pumpning påbörjas.**
- **Undvik att lösningsmedel kommer i kontakt med nätkabeln.**
- **Innan nätkabeln anslutes till strömuttag se till att strömbrytaren står på "0" (mittläget).**
- **Anslut nätkabeln till uttaget.**
- **Starta motorn genom att trycka på startknappen till:
Läge I (reducerat varvtal) eller läge II (maximalt varvtal).**

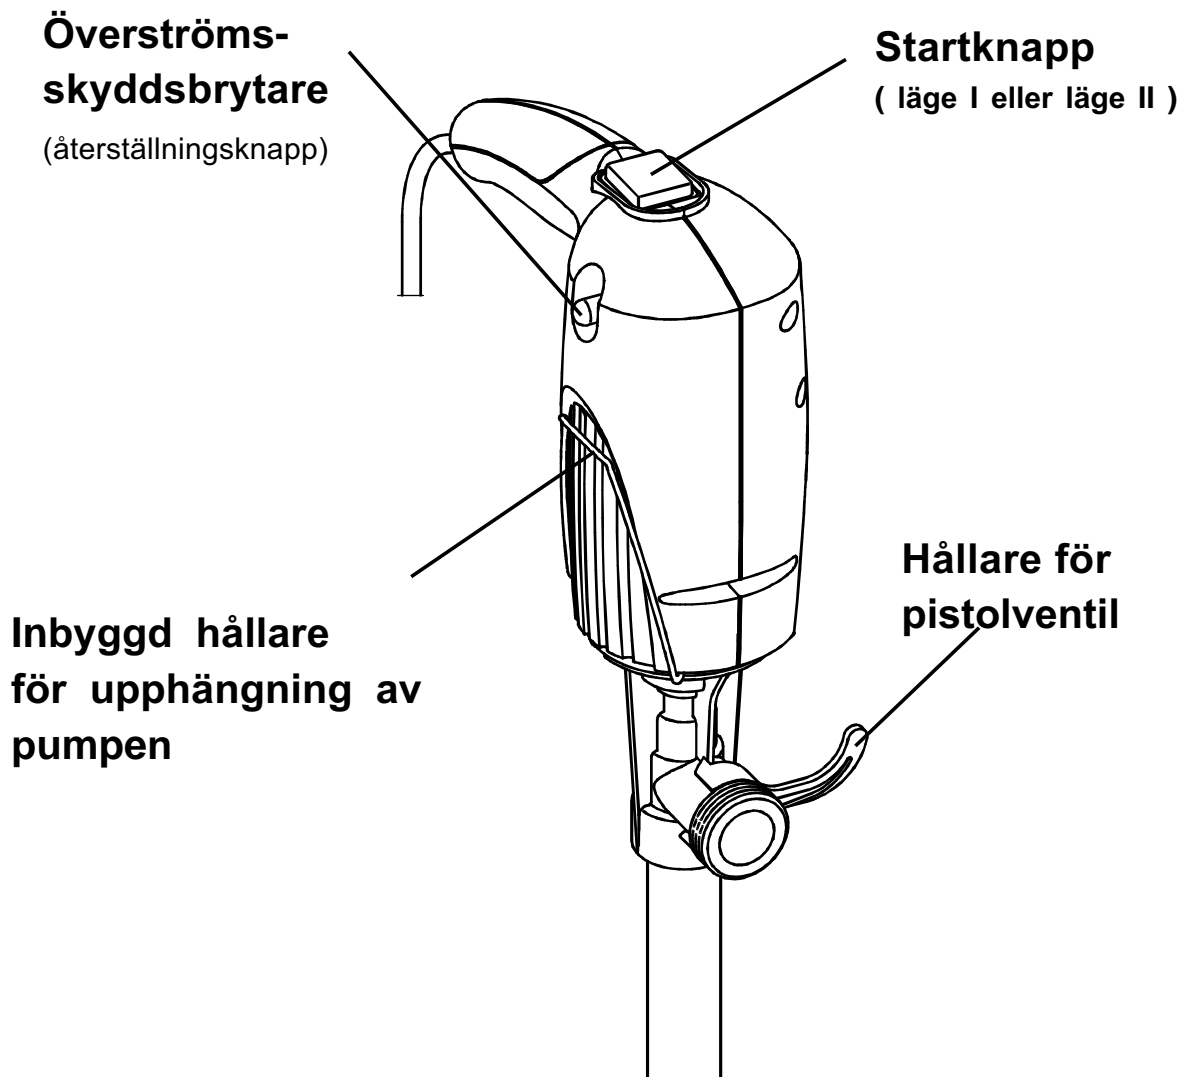

Rengöring efter varje användningstillfälle

Rengör pumpen genom att pumpa igenom ett lämpligt rengöringsmedel.

- Använd inga brandfarliga rengöringsmedel.
- Pump och slang måste vara beständiga mot rengöringsmedlet.
- Pumpen får ej doppas djupare i rengöringsmedlet än ned till utloppsstudsens.

Provning/ Reparationer



- Kontrollera regelbundet pumpen gentemot nationella säkerhetsbestämmelser och/eller regler för undvikande av olyckor (i Tyskland t ex BGV A2 (VBG 4)).
- Reparationer får endast utföras av tillverkaren eller en av denne auktoriserad verkstad.

Utbyte av nätanslutningskabel

- Använd nätanslutningskabel Typ H05 RN-F 2X 0,75 .



EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

Déclaration de Conformité CE

Hiermit erklären wir, daß die Bauart der **JUNIORFLUX Pumpen** in verschiedenen Spannungen, Eintauchtiefen und Werkstoffen in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

We herewith confirm that the construction of **JUNIORFLUX Pumps** in different voltages, immersion lengths and materials corresponds to the following EC-rules:

Nous confirmons que la construction des **Pompes JUNIORFLUX** de voltages, longueurs et matériaux différents est conforme aux dispositions réglementaires suivantes:

(1) EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG	EC Machinery Directive 98/37/EC	Directive CE Machines 98/37/CE
(2) EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 93/68/EWG (1. Änderung)	EC Low Voltage Directive 73/23/EEC 93/68/EEC (1 st Amendment)	Directive CE Bas Voltages 73/23/CEE 93/68/CEE (1 ^{ère} Modification)
(3) EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG 92/31/EWG (1. Änderung) 93/68/EWG (2. Änderung)	EC Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC 92/31/EEC (1 st Amendment) 93/68/EEC (2 nd Amendment)	Directive CE Compatibilité Electromagnétique d'Appareils 89/336/CEE 92/31/CEE (1 ^{ère} Modification) 93/68/CEE (2 ^{ème} Modification)

Bei den nachstehend aufgeführten Typen gelten die jeweils genannten Richtlinien:


The directives mentioned apply to the following types:

Les directives mentionnées s'appliquent aux types suivants:

F 310 PP (1)-(3)
F 314 PP (1)-(3)
F 314 S (1)-(3)

Maulbronn, 31.03.2003

FLUX-GERÄTE GMBH


Klaus Hahn
Geschäftsführer



FLUX-GERÄTE GMBH